


4G AKILLI SOLAR PTZ KAMERA KULLANICI KILAVUZU



v.2.1

www.solinved.com

ÜRÜN DİYAGRAMI

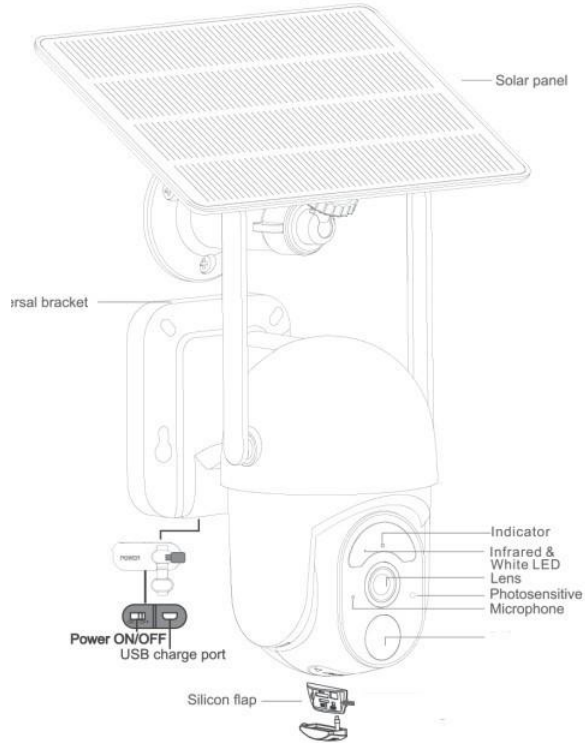
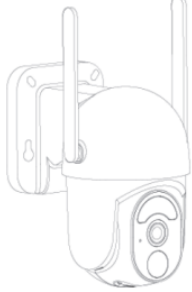




1. ÜRÜNLER VE PAKET İÇERİĞİ


1.1 Ürün Görselleri



1.2 Paket İçeriği

 <p>Solar panel *1</p>	 <p>PTZ Kamera *1</p>
 <p>Kullanıcı Kılavuzu *1</p>	 <p>Vida ve Dübellere *7 USB Şarj Kablosu *1</p>

2. MONTAJ

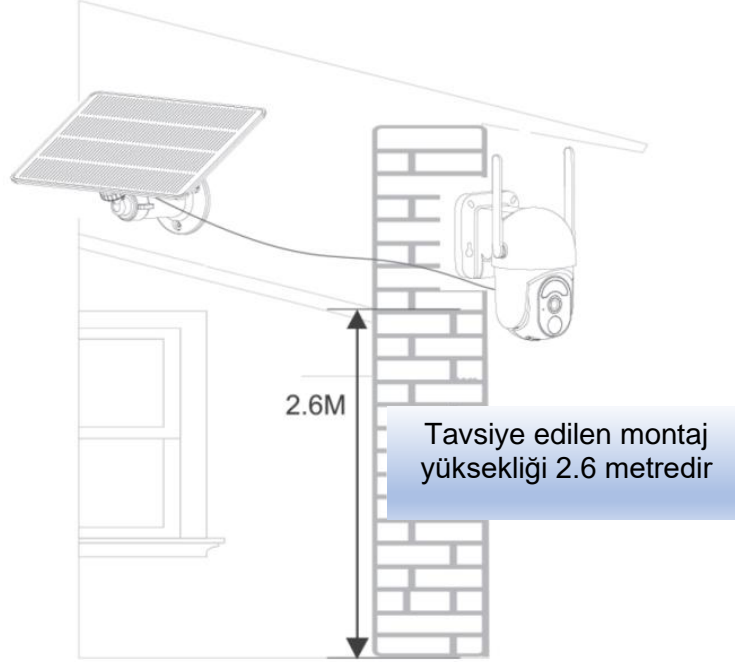

Solar paneli uygun bir yüzeye güneş ışınlarını dik alacak şekilde sabitleyin. Kamera montajını ise önerilen yükseklik ve istenilen görüş açısına uygun olarak sabitleyin.

3. UYGULAMA KURULUMU

3.1 Uygulamayı indirmek ve yüklemek için aşağıdaki QR kodlarını tarayın veya App Store'dan (iOS cihazlar için) veya Google Play Store'dan (Android akıllı telefonlar için) "UBox" ı indirin.



3.2.1 Uygulamaya giriş yapın ve ülke seçimini yapın.

3.2.2 Kayıt olmak için "Şimdi Kaydol" seçeneğini seçin. Hesap oluşturmak için aktif bir e-posta adresi giriniz.

3.2.3. Giriş şifresini belirleyin ve giriş şifresini girin, ardından bir sonraki adım için 'Kaydol'a basın. (Şifre güvenliđiniz için, şifre 8 karakterden fazla artı harf kombinasyonu gerektirir)

3.2.4 E-posta adresiniz ve şifrenizi girin. Ardından "Giriş" tuşuna basın.



UBIA

Lütfen ülke seçiniz

TURKEY

Giriş yapmak

Hesap yok, Şimdi Kaydol



Kayıt ol

Lütfen E-postanızı girin

Okudum ve kabul ediyorum? [Kullanıcı Sözleşmesi?](#) ve [Gizlilik Politikası](#)

Kayıt ol

Giriş yapmak

Veya aşağıdaki hesapla giriş yapın:



Parolanı Gir


Şifreyi Onayla

Şifreniz 8-32 karakter olmalıdır

Lütfen bir doğrulama kodu girin

Kodu değiştirmek için resme tıklayın

Kayıt ol

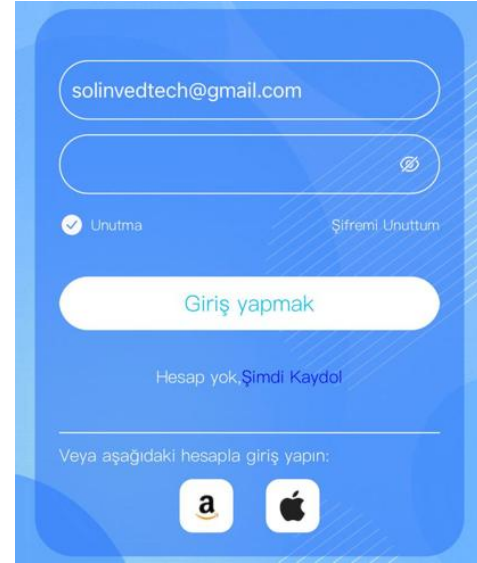

solinvesttech@gmail.com



Unutma

Şifremi Unuttum

Giriş yapmak


Hesap yok, Şimdi Kaydol

Veya aşağıdaki hesapla giriş yapın:

4. 4G BAĞLANTISI

- 4.1 Uygulamanın sağ üst köşesindeki Ana menü simgesine tıklayın. "Konum ekle" butonuna basın. Ardından konum bilgilerini girin.
- 4.2 "Evim" seçeneğine aile ismini girin ve ardından "Sonraki" butonuna basın.
- 4.3 Ülke, İl gibi gerekli bilgileri girin ve ardından 'Bitti' düğmesine basın.
- 4.4 Akıllı cihaz eklemek için 'Cihaz ekle' düğmesine basın.

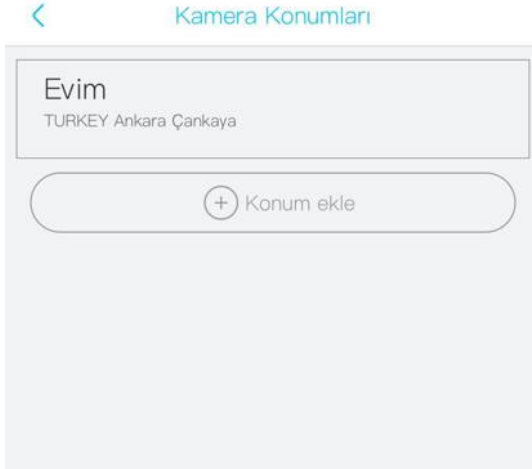


4.5 SIM kartı cihaza takın.

4.6 Cihazı açtıktan sonra, cihaz mavi LED'inin yanması için yaklaşık 1 dakika bekleyin. Daha sonra "Sonraki" butonuna basın.



4.7 Eğer mavi LED ışığı yanmıyorsa, aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

1. Lütfen SIM kartın yuvasına tam olarak yerleştiğinden emin olun.
2. SIM kartınızın kullanıma hazır ve şebekenin kapsama alanında olduğundan emin olun.
3. Kameranın mevcut pozisyonunda 4G sinyalinin normal olduğundan emin olun.
4. Cihazın antenlerinin montajının doğru yapıldığından emin olun.

4.8 Cihaz üzerinde QR kodunu bulun ve uygulama tarayıcısı ile taratın.

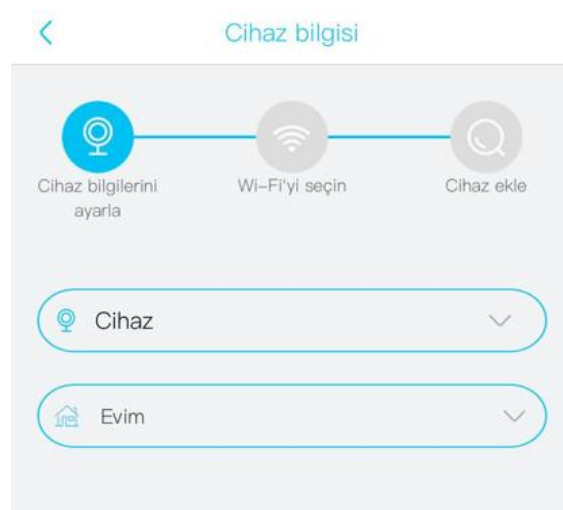

4.9 Uygulama internette cihazı bulmaya çalışacaktır. Bu yaklaşık 5-60 s sürebilir.

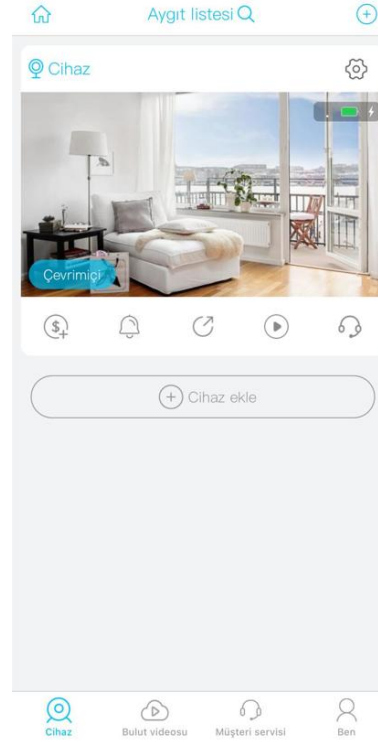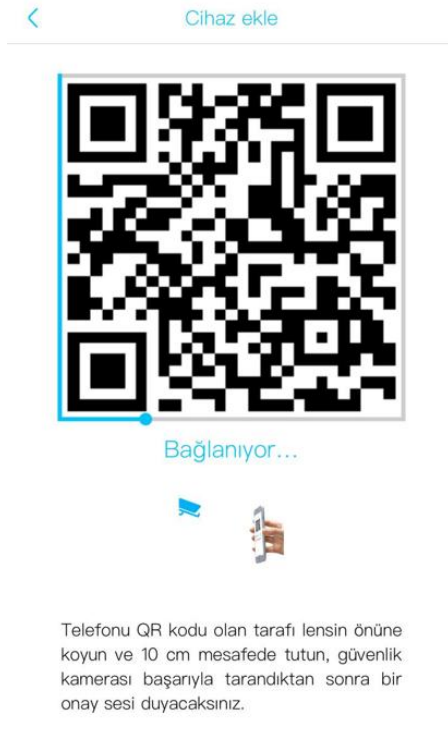


4.10 Cihaz ismini ve konumu seçiniz ve "Tamam" butonuna basınız.

4.11 Cihaz otomatik olarak cihaz listesine girecektir. Kurulum tamamlandı. Cihaz kullanıma hazırdır.

4.12 PIR algılama hakkında detaylar:

- Kullanıcı cihaz ayarlarından PIR algılama hassasiyetini değiştirebilir. Gürültülü ortamlarda yanlış alarmları azaltmak ve pil gücünden tasarruf etmek için hassasiyeti "Devre Dışı" veya "Düşük" olarak ayarlamanızı öneririz.
- **Devre Dışı:** PIR algılamayı devre dışı bırakır
- **Düşük:** PIR sensör 7 sn sonra algılama yapar
- **Orta:** PIR sensör 5 sn sonra algılama yapar
- **Yüksek:** PIR sensör 1 sn sonra algılama yapar

5. CİHAZ AYARLARI

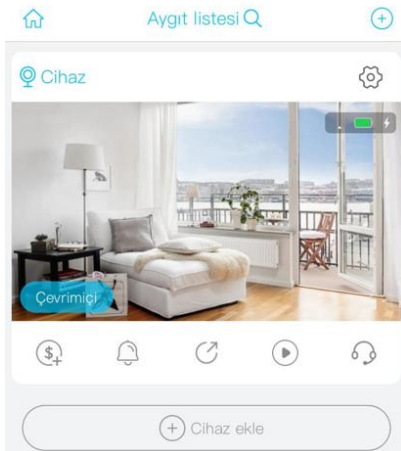


Evinizin ve cihazınızın konumunu ayarlayabilirsiniz.

Anlık bildirimleri aç/kapa yapabilirsiniz.

Ayarlar: Paylaşım, Bulut depolama, Cihaz silme vb. işlemlerini yapabilirsiniz.

Cihazla ilgili Müşteri Servisine ulaşabilir, arıza durumunu paylaşabilirsiniz.

Akıllı cihaz ekleyebilirsiniz.

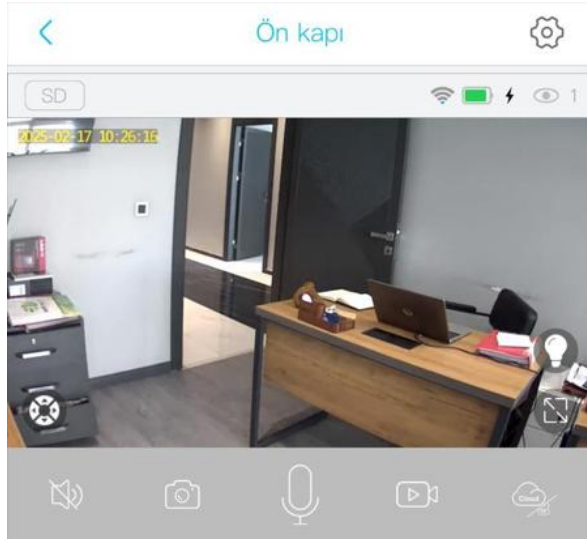

Manuel olarak videoları kaydeder. Kayıtlar albüme eklenecektir.

Çift yönlü konuşma: Ziyaretçilerle konuşmak ve onların söylediklerini duymak için kullanılır.

Akıllı cihaz temel ayarları


Depolama yönetimi, Çevirme ekranı, Çevresel model, PIR algılama, Uyku süresi, Güç frekansı, LED göstergesi, Cihaz adı ayarlanabilir. Aynı zamanda Cihaz adı, Cihaz Kimliği, Model, FW sürümü, Üretici, FW güncellemelerini kontrol edilebilir.

Tam ekran modu

Bulut depolama veya microSD kartta kayıtlı geçmiş videoları açar.

Ekran alıntısı aracı: Anlık resimleri yakalar ve telefonunuza kaydeder.

Sesi aç/kapa yapar.

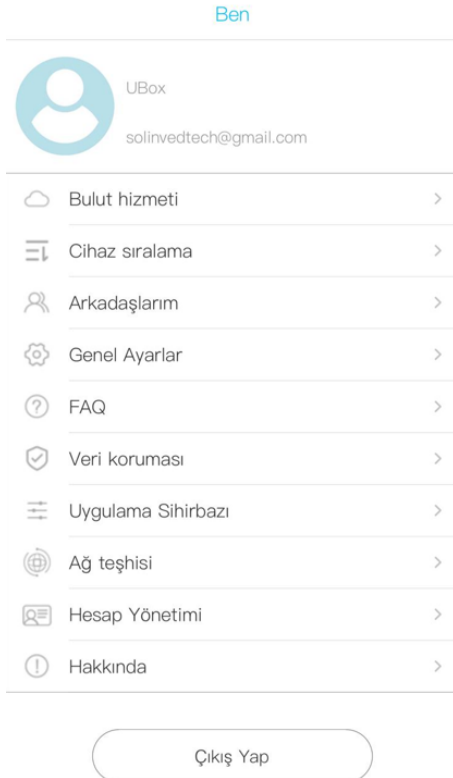

Hesap isminizi kontrol edebilir ve şifre değişikliği yapabilirsiniz.


Bulut depolama hizmetleri alabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Arkadaş listeleri ekleyebilir, kontrol edebilir ve izinleri düzenleyebilirsiniz.


Varsayılan ses ve çözünürlük ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Yapay zeka destekli yüz tanıma hizmeti alabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Uygulama hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

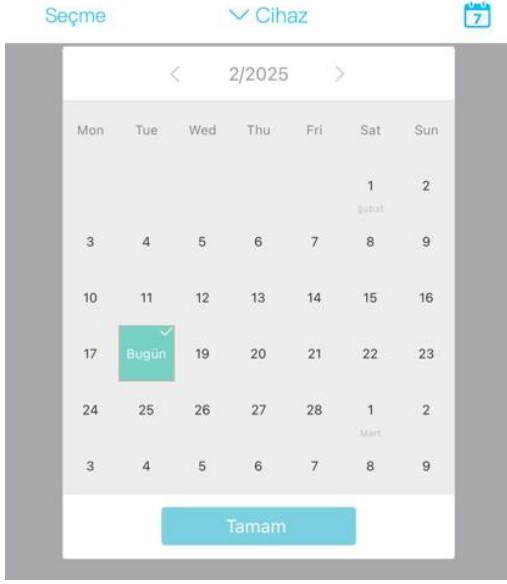

Sağ üst köşedeki takvim ikonuna basarak belirli bir tarihteki video ve ses kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

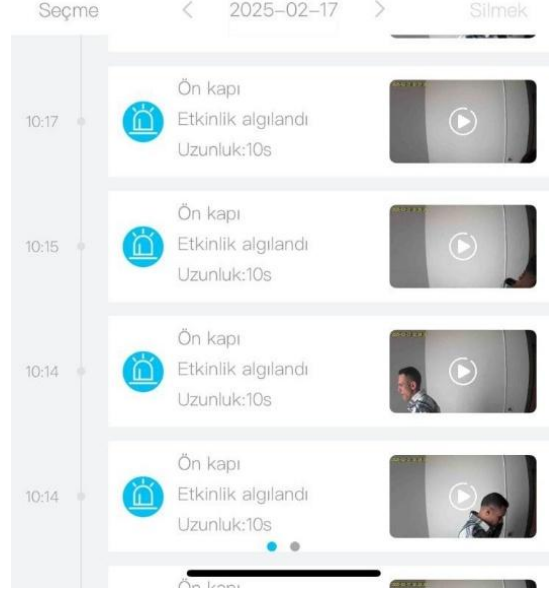

Bulut servis üzerinden istenilen saatteki kayıtlara ulaşabilirsiniz.

6. Özel Notlar

- 6.1** Cihaz şarj edilebilir bir lityum pil ile donatılmıştır. Pil ömrü, cihazın uyanma süresinden ve uyanma sayısından etkilenecektir. Çok sayıda insanın bulunduğu bir ortamda PIR sensör algılama işlevi kullanılacaksa çok fazla batarya kullanımı olacaktır. Cihazın uyanma ve arama sürelerini azaltmak, pil ömrünü uzatmak için cihazın kapatılması veya düşük hassasiyete ayarlanması önerilir. Pil zayıfladığında, lütfen pili hemen şarj edin.
- 6.2** Cihazı yönlendiricinizin menziline tutun ve cihazın Wi-Fi ağına yakın yerleştirildiğinden emin olun. Cihaz ile Wi-Fi yönlendirici arasında zayıf Wi-Fi sinyaline yol açabilecek kalın veya yalıtılmış nesnelere bulunuyorsa, lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce Wi-Fi sinyalinin iyi seviyede olduğundan emin olun.
- 6.3** Bu cihaz düşük güç tüketimi tasarımına sahip özel bir cihazdır. Cihaz her uyandırıldığında ve birkaç saniye çalıştıktan sonra, cihaz güç tasarrufu için bekleme moduna girecektir. Çalışma süresini uygulama ayarlarından ayarlayabilirsiniz.
- 6.4** Bu cihaz bir aylık ücretsiz bulut depolama hizmetleri sağlar. Deneme süresi sona erdikten sonra katma değerli hizmetleri kullanmaya devam etmeniz gerekiyorsa, bunları uygulamadan satın almanız gerekir.