




Kurşun Asit Akü

9AH 12V Kurşun Asit Akü E-SOL12-9

DIŞ ÖLÇÜLER

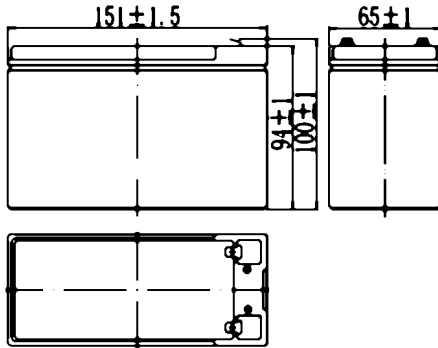

- Emici cam elyaf (AGM) teknolojisi
- RoHS ve CE sertifikalarına sahiptir
- ABS gövde/kutu
- Geniş çalışma sıcaklık aralığı
- Dengeli tasarım
- Uzun raf ömrü





MODEL		E-SOL12-9
Nominal Voltaj		12
Kapasite(25°C)	20HR(10.5V) 9Ah	9Ah
	10HR(10.5V)	8.4Ah
	1HR(9.60V)	5.9Ah
Boyut	Uzunluk	151±1.5mm (5.94inç)
	Genişlik	65±1mm (2.56inç)
	Yükseklik	94±1mm (3.70inç)
	Toplam Yükseklik	100±1mm (3.94inç)
Yaklaşık Ağırlık		2.42kgs (5.34lbs)±5%
Terminal Tipi		T1/T2
İç direnç (Tam şarj,25°C)		Yaklaşık. 19mΩ
Sıcaklığın Etkisine Göre Kapasite (20HR)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
İç Deşarj (25°C)	3 ay	Kalan Kapasite: %91
	6 ay	Kalan Kapasite: %82
	12 ay	Kalan Kapasite: %65
Nominal Çalışma Sıcaklığı		25°C±3°C(77°F±5°F)
Çalışma Sıcaklık Aralığı	3 ay	-15°C ~ 50°C(5°F ~ 122°F)
	6 ay	-10°C ~ 50°C(14°F ~ 122°F)
	12 ay	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)
Float Şarj Voltajı (25°C)		13.60 to 13.80V Sıcaklık Telifisi -18mV/ °C
Döngüsel Şarj Voltajı (25°C)		14.50 to 14.90V Sıcaklık Telifisi -30mV/ °C
Maksimum Şarj Akımı		2.7A
Terminal Malzemesi		Bakır
Maksimum Deşarj Akımı		135A(5 sn.)
Tasarlanan Float Süresi (20°C)		3~5 yıl