




Lityum Akü

SOL-XH Serisi Akıllı Ticari ve Endüstriyel Batarya Enerji Depolama Sistemi (SMART C&I BESS)

Yüksek Voltaj XH-20 / XH-30 / XH-40 / XH-50 / XH-60

ÖZELLİKLER

- Mükemmel Kalite
- 8000 Döngü
- Aktif Dengeleme
- Entegre WiFi İzleme Sistemi
- OTA Çevrimiçi Yükseltme
- Maksimum Güvenlik
- Modüler Seri Bağlı Yapısı İle Bir Kulede 60kWh Depolama
- Maksimum 4 Kule Paralel Bağlantı İle 240 kWh Depolama
- 1C Şarj ve Deşarj / %100 DOD
- Geniş Sıcaklık Toleransı
- RS485/CAN Haberleşme Protokolü
- Endüstriyel Sınıf BMS Koruma Fonksiyonu
- Pack/Rack IP65 ve C5 Korozyon Koruma Fonksiyonu
- Bir Kule Yüksekliği Maksimum 1.7 Metre

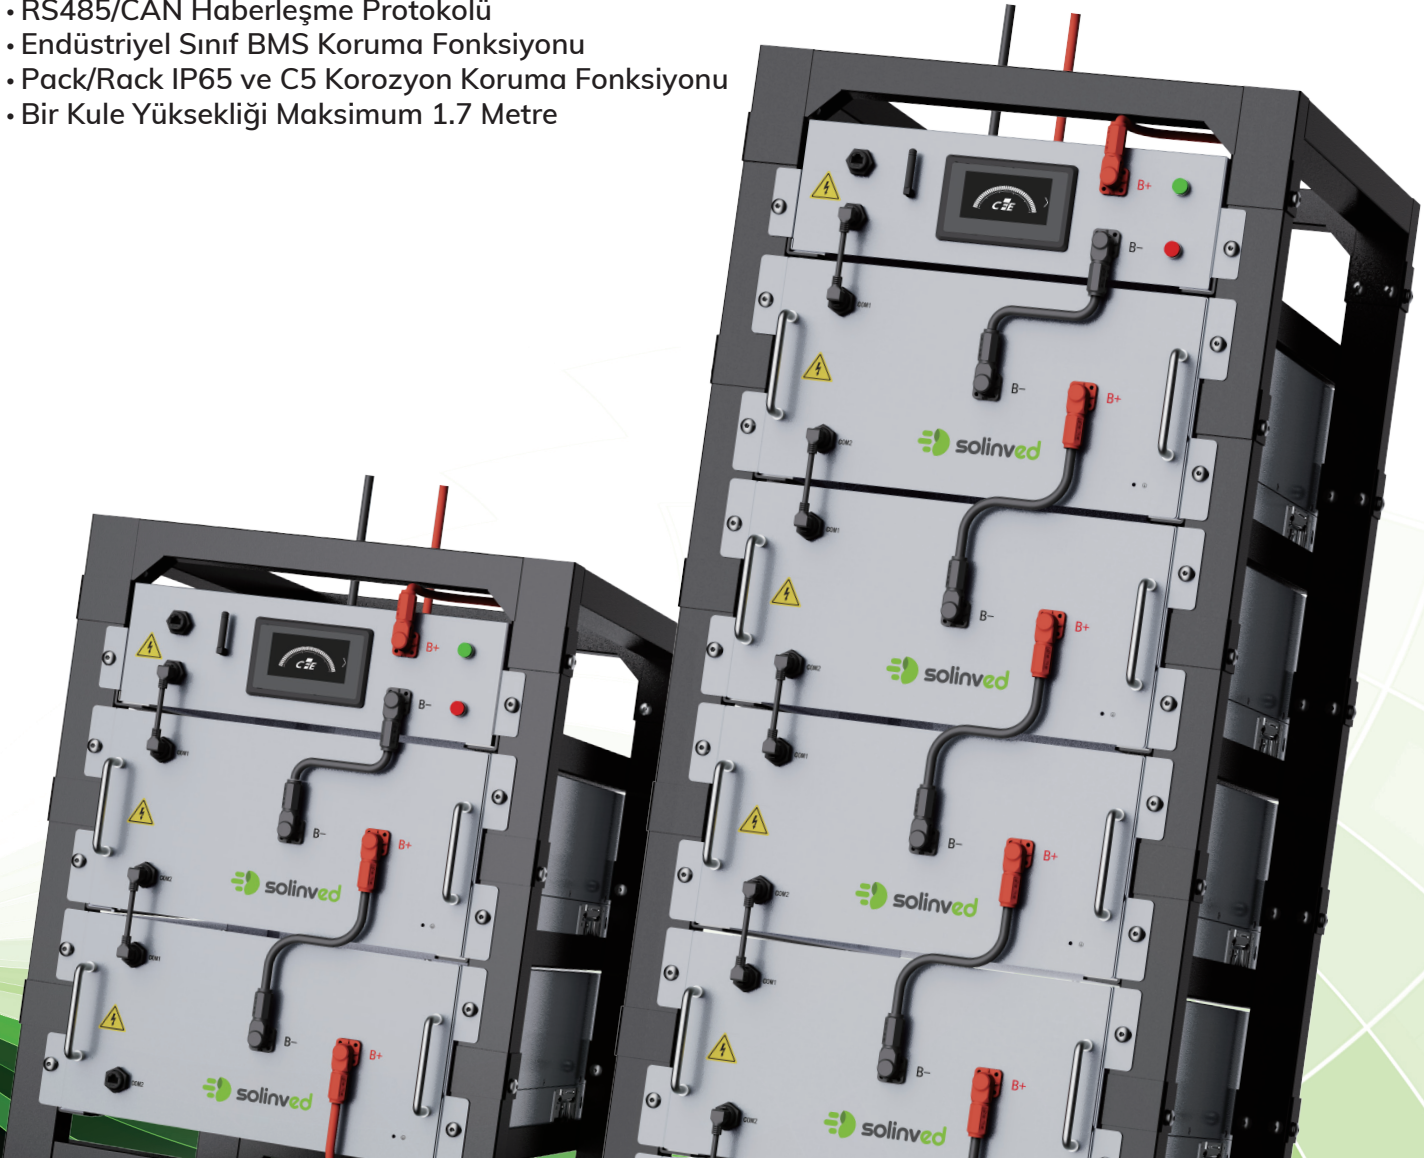



MODEL	SOL-XH-20	SOL-XH-30	SOL-XH-40	SOL-XH-50	SOL-XH-60
Toplam Kapasite	20.48 kW	30.72 kW	40.96 kW	51.20 kW	61.44 kW
Batarya Voltajı	204.8V	307.2V	409.6V	512.0V	614.4V
Batarya Voltaj Aralığı	172.8-230.4V	259.2-345.6V	345.6-460.8V	432-576V	518.4-691.2V
Boyut	576*582*774mm	576*582*1004mm	576*582*1464mm	576*582*1464mm	576*582*1694mm
Ağırlık	172 kg	258 kg	344 kg	430 kg	516 kg
Anlık Maksimum Deşarj	20.48kW	30.72kW	40.96 kW	51.20 kW	61.44 kW
Maksimum Şarj Akımı	100A				
Montaj Tipi	Rack & Kabin				
Batarya Tipi	LiFePO4				
IP Seviyesi	IP 65 Koruma				
Haberleşme Protokolü	CAN / RS485				
Koruma Modu	Üçlü Donanım Koruması / C5 Korozyon Koruma				
BMS Koruması	Aşırı Akım / Aşırı Voltaj / Kısa Devre / Düşük Voltaj / Aşırı Sıcaklık				
Paralel Bağlantı Desteği (Maksimum)	4 Adet Paralel				
Garanti	10 Yıl (5+5)				
Şarj Sıcaklık Aralığı	0~+45°C				
Deşarj Sıcaklık Aralığı	-10~+55°C				
Nem	0~95%B.N				
Rakım	≤2000m				
Soğutma Tipi	Ortam Soğutma				
Çevrim Ömrü	≥8000 Döngü				
Ekran	SOC durum göstergesi. LED gösterge				
Güvenlik Sertifikası	UN3480				
Desteklenen İnverter Protokolleri	"Deye / Solis / Sofar / Megarevo / Luxpower / Goodwe / SRNE / SMA / SOI-Ark / Sunsynk / Growatt / SAJ / Solplanet / IMEON / Senergy / Afore / Victron / Voltronic,etc."				